

# CIL

## Imagen del producto

Cartel indicador luminoso



### Características

Artefacto autónomo de emergencia para áreas clasificadas con cartel de señalización luminoso. El mismo esta contenido en una envoltura antideflagrante, iluminado en forma permanente a 220 Vac que permite ante un corte de suministro eléctrico permanecer encendido con una autonomía de 6 horas. Dicho artefacto posee un acrílico de medidas y espesor considerado con gran variedad de indicaciones y/o leyendas las cuales pueden ajustarse a su necesidad, esta leyenda o indicación es grabada bajo relieve tratada con pintura fluorescente de alto brillo. La luminosidad de dicho cartel esta garantizada por leds especialmente diseñados en color verde, rojo o ámbar de 9000mcd. En el extremo bajo envoltura posee una batería de INCD con autonomía de 6 horas y tiempo de recarga de 15 Hs.





### Certificación

Normas IRAN-IAR-IEC 79-OY79-1 Certificado INTI-CITEI 2006D323X



## Dimensiones

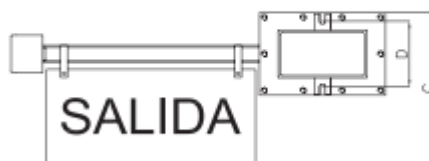



Olivero y Rodriguez  
Electricidad SAICFI